


Шариковая втулка серии LML

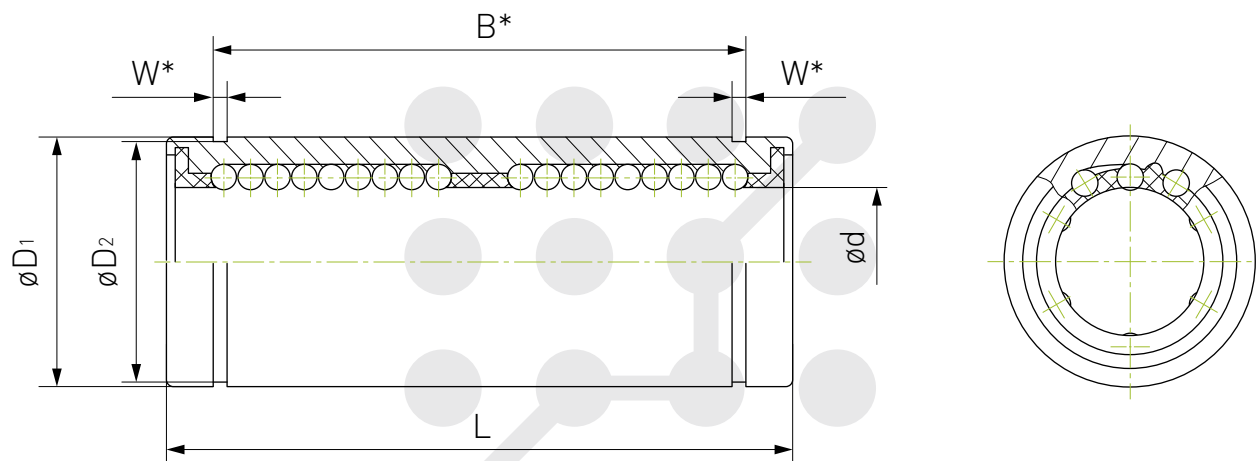

Типоразмер	Число шариковых контуров	m (кг)	ød	øD ₁	øD ₂	L	B*	W*	Грузоподъемность	
									динамич. C, Н	статич. C ₀ , Н
6	4	0.016	6	12	11.3	35	26.8	1.1	324	529
8	4	0.030	8	15	14.3	45	35	1.1	431	784
10	4	0.062	10	19	18	55	44	1.3	488	1100
12	4	0.080	12	21	20	57	46	1.3	657	1200
16	5	0.145	16	28	27	70	53	1.6	1230	2350
20	5	0.180	20	32	30.5	80	61	1.8	1400	2750
25	6	0.440	25	40	38	112	82	1.85	1560	3140
30	6	0.580	30	45	43	123	89	1.85	2490	5490
35	6	0.795	35	52	49	135	99	2.1	2650	6270
40	6	1.170	40	60	57	154	121	2.1	3430	8040
50	6	3.100	50	80	76.5	192	148	2.6	6080	15900
60	6	3.500	60	90	86.5	211	170	3.15	7650	20000

*Справочные размеры.